



据付金具部詳細

架台図

(溶融亜鉛めっき)

注記

1. タンク外観色は、アイボリーです。(マンセル2.5Y9/2)
2. パネル締結用ボルトはSS溶融亜鉛めっき品です。
(気相部は樹脂ライニングボルト・ナット品です。)
3. 水槽質量は、235kgです。
4. ()内寸法はタンク最外寸法を示します。
5. 「公共建築工事標準仕様書」に準じます。

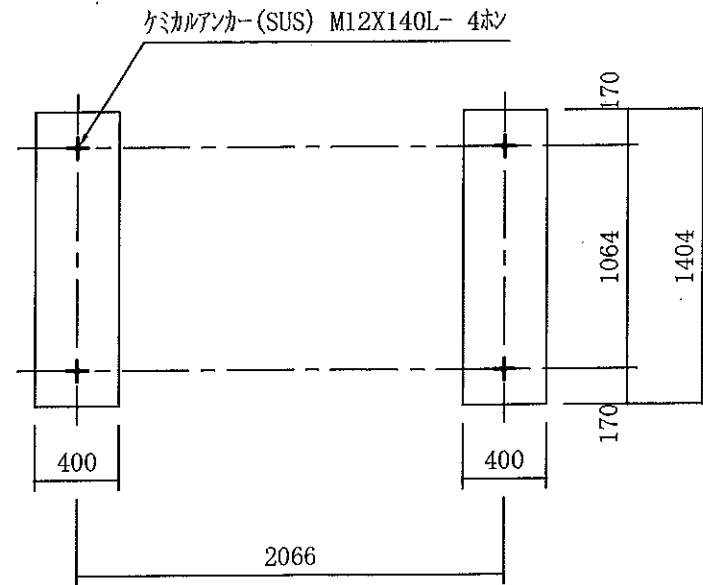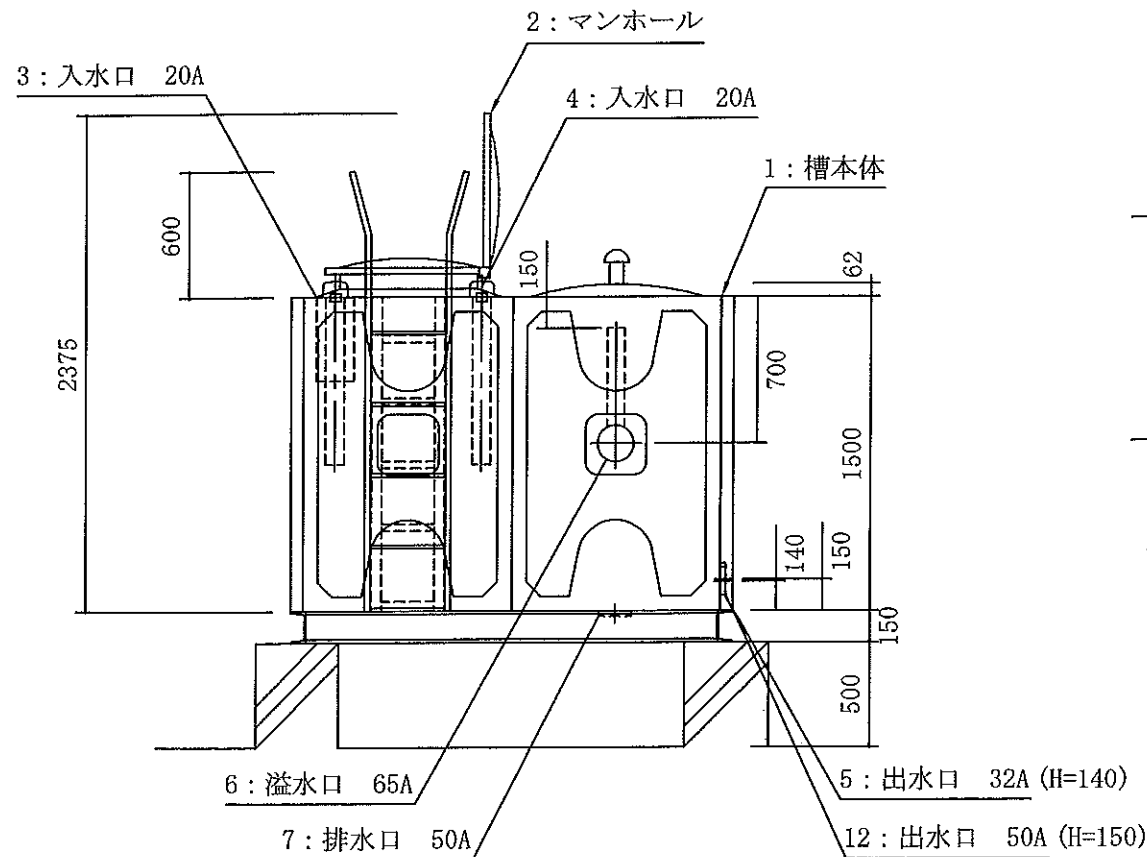

基礎参考図

(アンカーボルト位置図)

| No | 名称 | 材質 | 数量 | サイズ | |
|----|--------|-----|----|------|-------------------------|
| 12 | 出水口 | FC | 1 | 50A | コア付ねじ込フランジ |
| 11 | 外はしご | SS | 1 | 巾385 | 溶融亜鉛めっき品 |
| 10 | 内はしご | PVC | 1 | 巾300 | |
| 9 | 電極取付用座 | ABS | 2 | PF2 | カバー、防波管付(透明管) |
| 8 | 通気口 | ABS | 1 | 50A | 防虫網付 |
| 7 | 排水口 | FC | 1 | 50A | コア付ねじ込フランジ |
| 6 | 溢水口 | PVC | 1 | 65A | 内部立上管付TSフランジ (L=550) |
| 5 | 出水口 | FC | 1 | 32A | コア付ねじ込フランジ |
| 4 | 入水口 | CAC | 1 | 20A | ねじ込ソケット |
| 3 | 入水口 | CAC | 1 | 20A | B.T用防波板付ねじ込ソケット |
| 2 | マンホール | FRP | 1 | φ600 | 取外し兼用型 内蓋付 |
| 1 | 槽本体 | FRP | 1 | | |

ヒョウワ GF 型 3.0 M³ (1.0×2.0×1.5H)

水平震度: K_H = 1.0

単板構造

図番 F15F1612-2

納入先: 国頭地区ごみ焼却施設 建設工事

縮尺 1/35

三菱樹脂インフラテック株式会社

作成 16/3/10